


Alimentación    Relé 1    Relé 2    Entradas E1 y E2

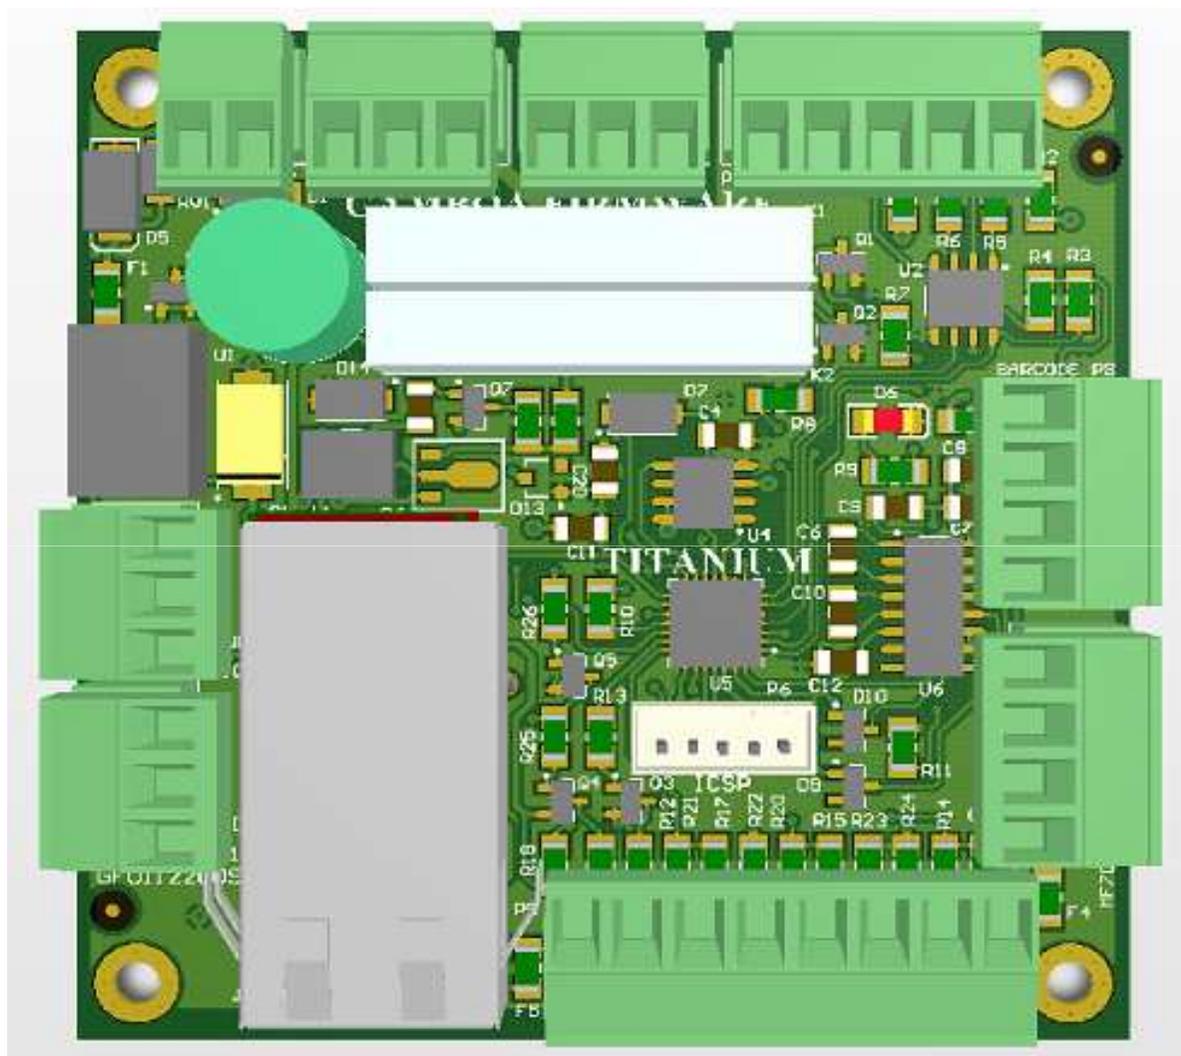


RS232 escáner

RS232 MF700

Ethernet


CK&Data lector banda magnética

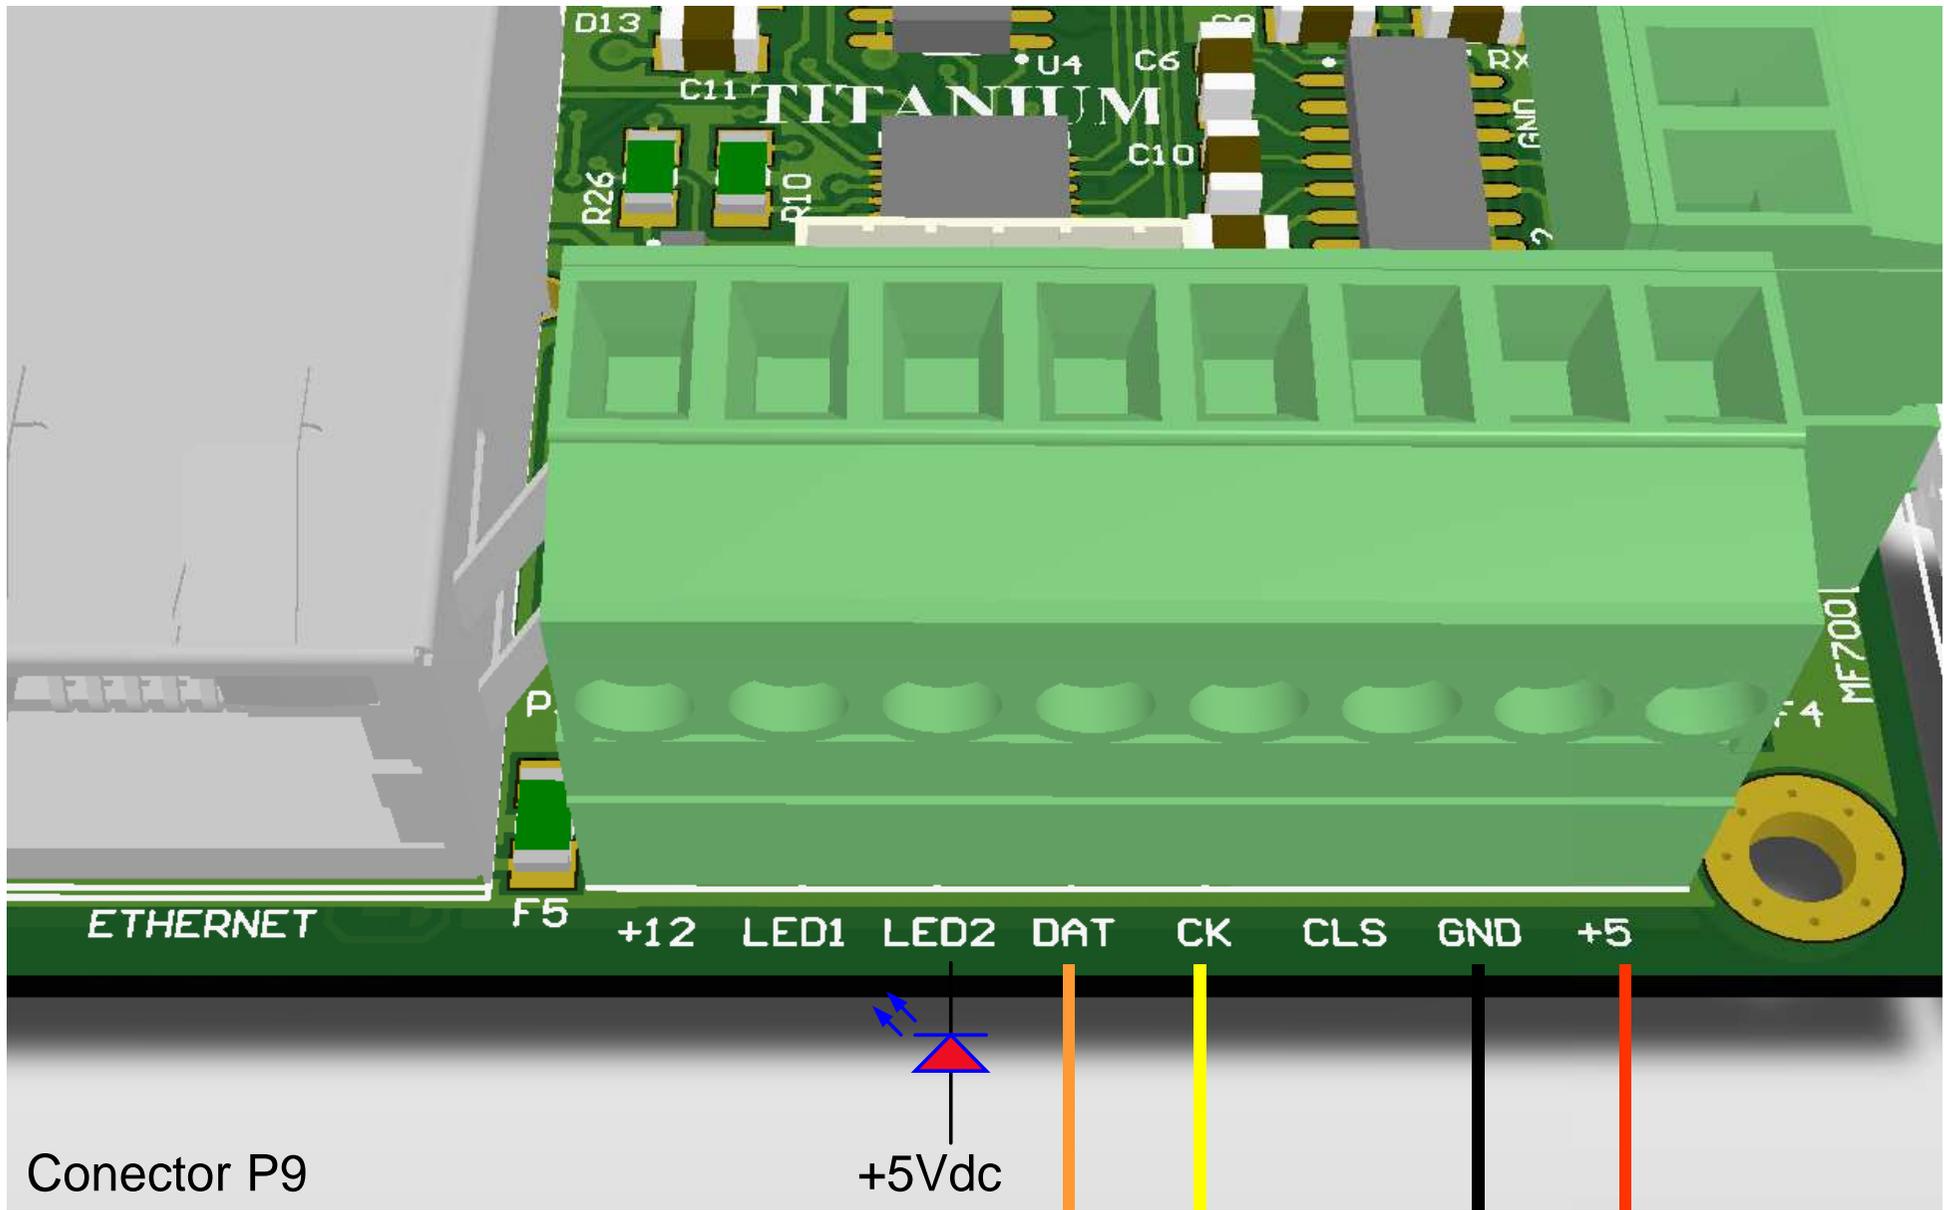


Conector P9

+5Vdc

Lector de banda magnética

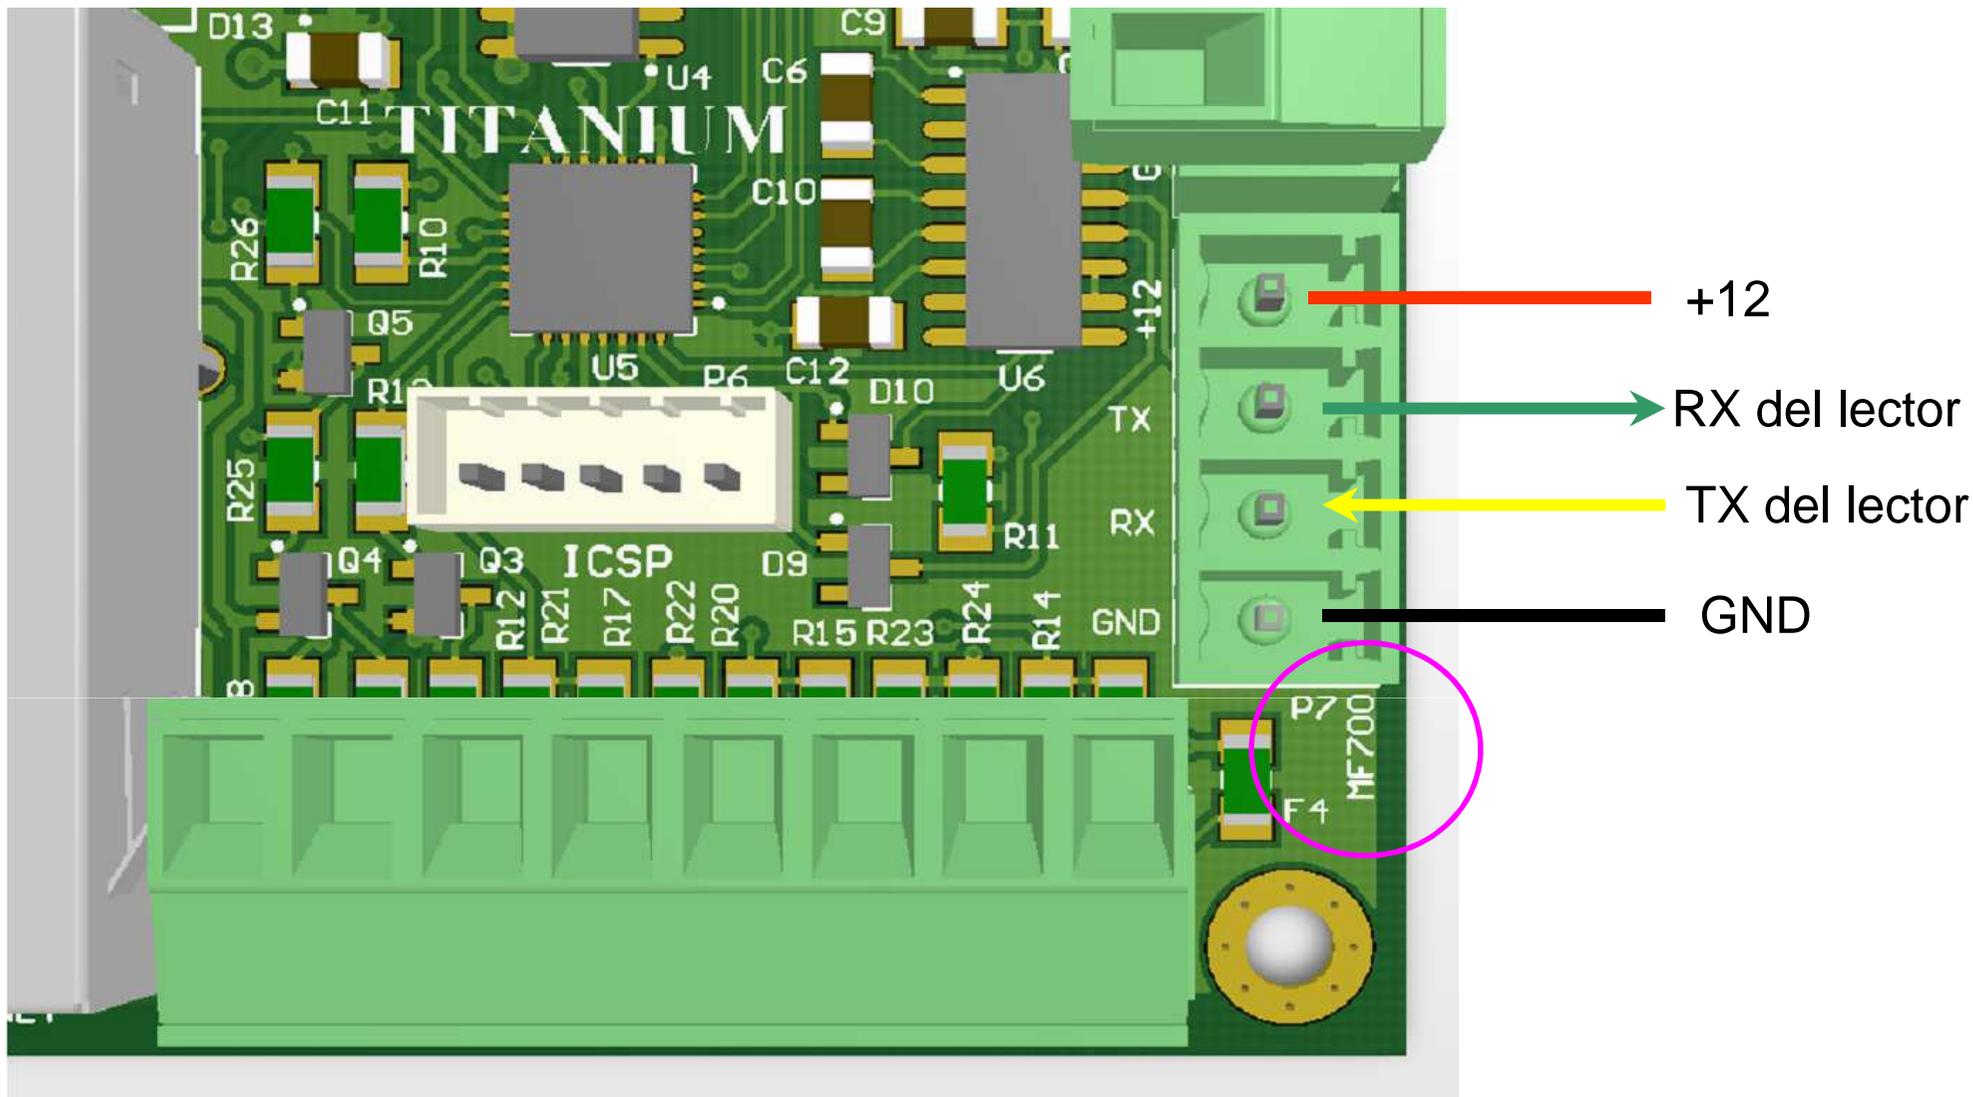

Lector Mifare MF700 conectado por puerta serie  
Conector P7

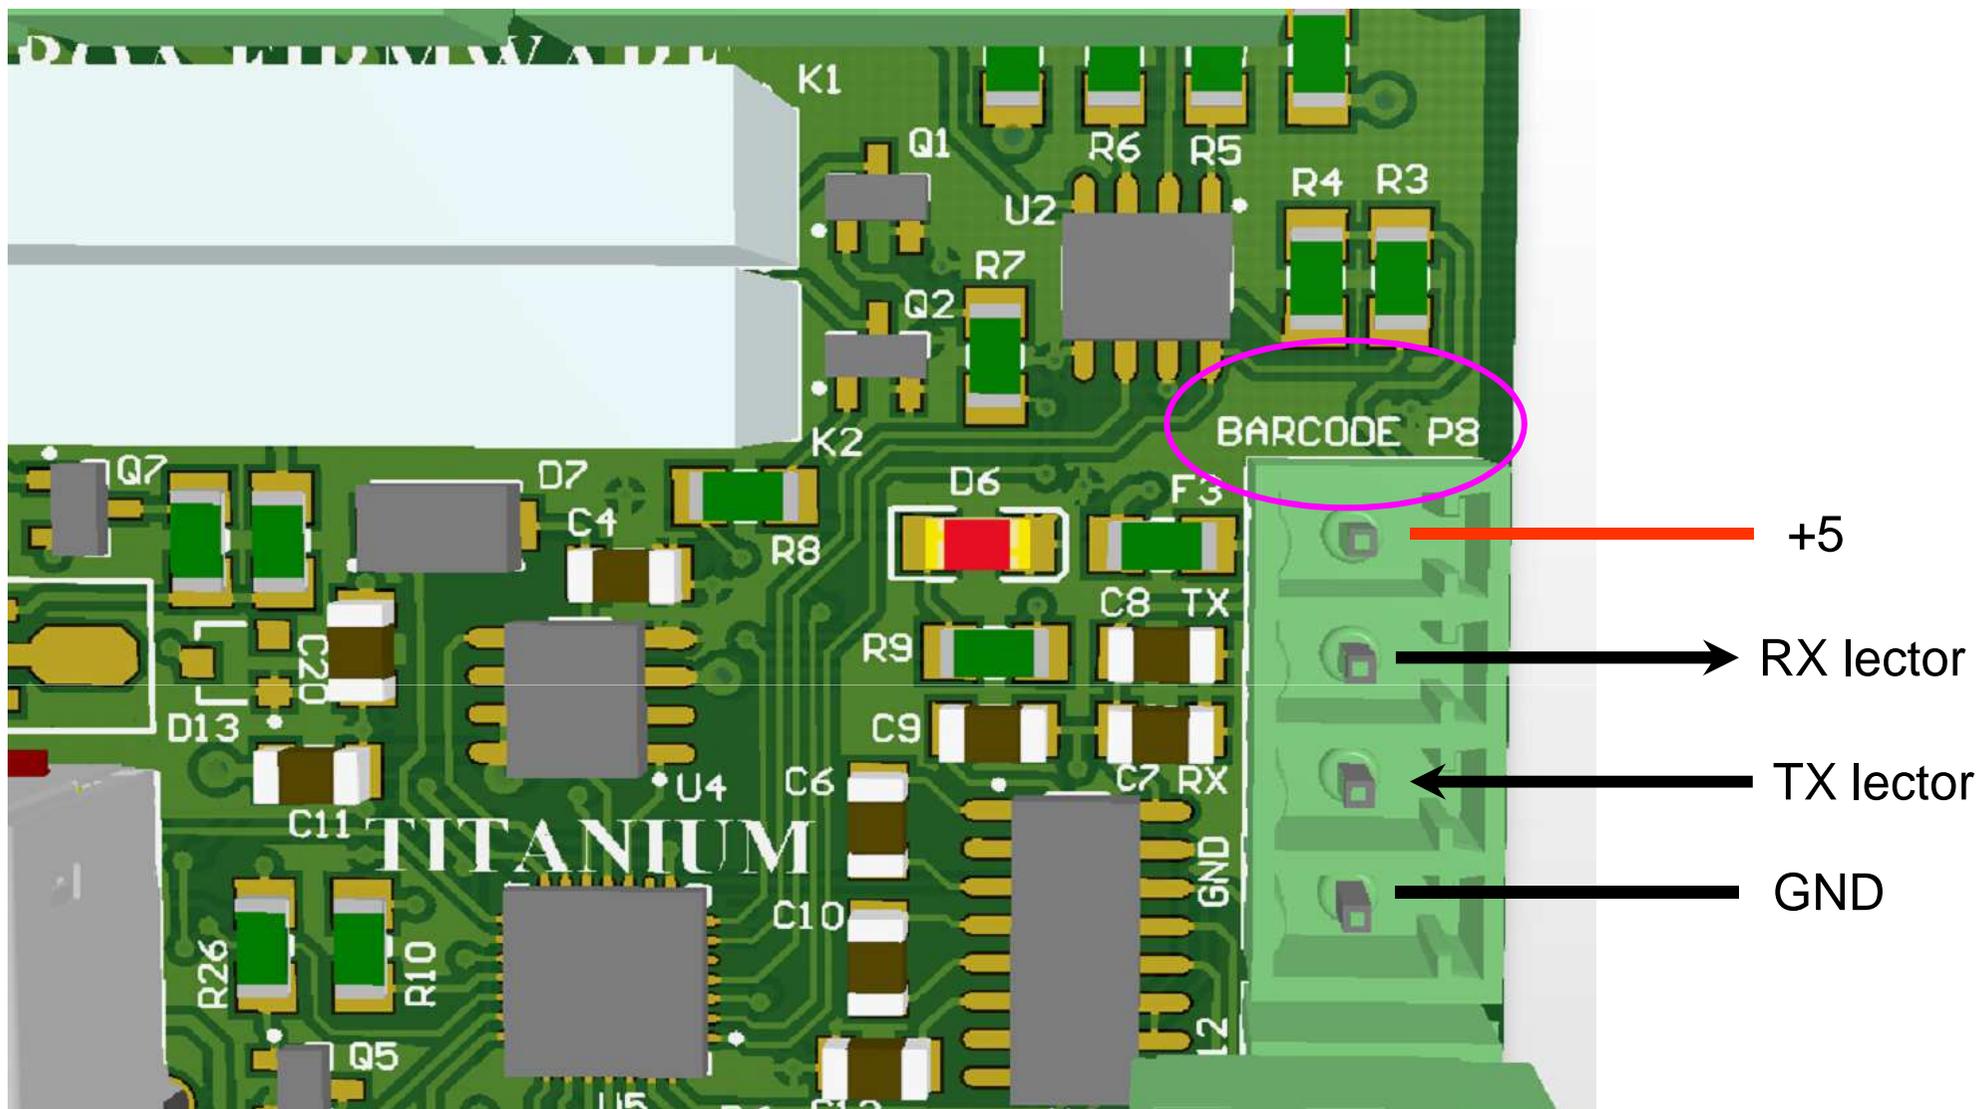

Escáner de código de barras  
Conector P8


# Alimentación de la placa Titanium (+12Vdc)

GND +12Vdc



# Relés de la placa Titanium (Dos relés libres de tensión, 6A)

Normalm. Normalm. Normalm. Normalm.  
Común Cerrado Abierto Común Cerrado Abierto

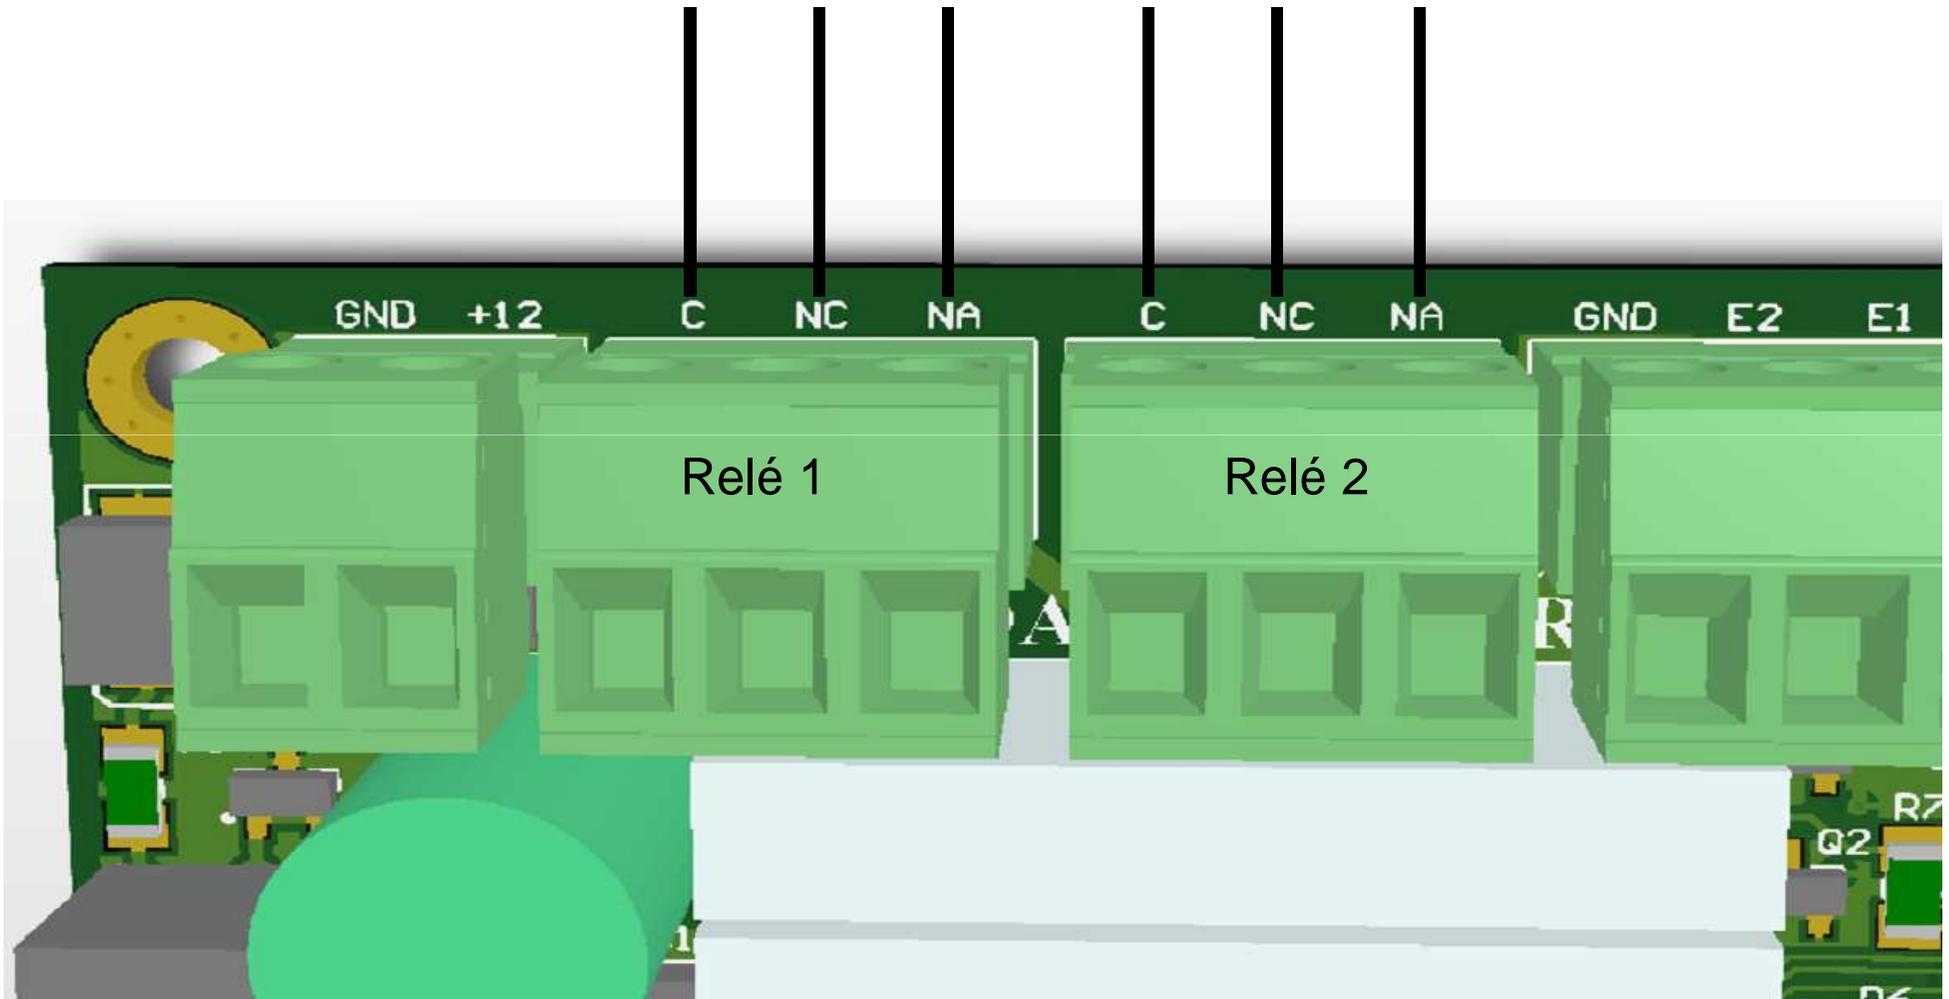

Entradas optoacopladas E1 y E2 (Conector P3)

Actúan poniendo E1 a masa o E2 a masa

